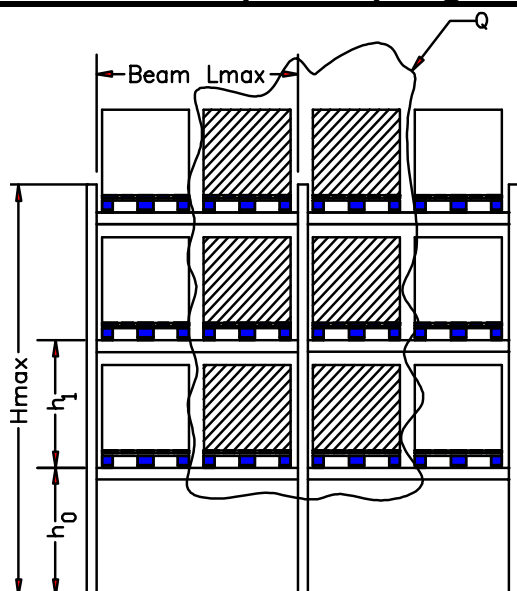


Pallställ Silverline P90
Enligt FEM 10.2.02
Bärbalk typ : Silver I-profil
Gavel typ : M
Last kapacitet per bärplan

Art nr.	Bärbalksprofil x längd: Silver-I	Last kapacitet Jämnt fördelad last per balkpar
001346	100/14x950 mm	2500 kg/bärplan
001352	100/14x1850 mm	2756 kg/bärplan
001358	100/14x2750 mm	1800 kg/bärplan
001377	125/14x2750 mm	2553 kg/bärplan
001381	125/17x2750 mm	3008 kg/bärplan
001756	140/22x3600 mm	3086 kg/bärplan

Last kapacitet per gavel, Q, [kg] Gavel djup : 737 - 1037 mm


Gavlarnas lastkapacitet beror på avståndet från golv till första bärplanet, avståndet mellan övriga bärplan och bärbalkens profil.

För vidare teknisk information:
se Bruksanvisning P90

Vid förändring av pallställets utförande kontakta leverantören.

≥5 niv. = 5 eller fler nivåer
3-4 niv. = 3 eller 4 nivåer

Lasterna gäller för ställage placerade på betonggolv.

Bärplans- delning	Last kapacitet per gavel [kg]							
	Bärbalksprofil							
	I100/14		I125/14		I125/17		I140/22	
H0/H1 [mm]	≥5 niv.	3-4 niv.	≥5 niv.	3-4 niv.	≥5 niv.	3-4niv.	≥5 niv.	3-4 niv.
1000	9293	7209	9916	8873	10043	8889	9723	8713
1200	9293	7209	9916	8873	10043	8889	9723	8713
1500	8994	7123	9436	8349	9433	8359	9393	8306
1700	8664	7001	8868	7760	8871	7761	8848	7706
2000	8099	6749	8423	7361	8441	7372	8454	7348

Leverantör:

**SVENSKA PALL
&
INREDNING AB**

Lovisebergsvägen 13 – 141 32 Huddinge – Tel. 08-645 27 55

**ENLIGT SVENSK STANDARD, SS2240,
SKA PERIODISK KONTROLL SKE MINST VAR 12:E MÅNAD**